
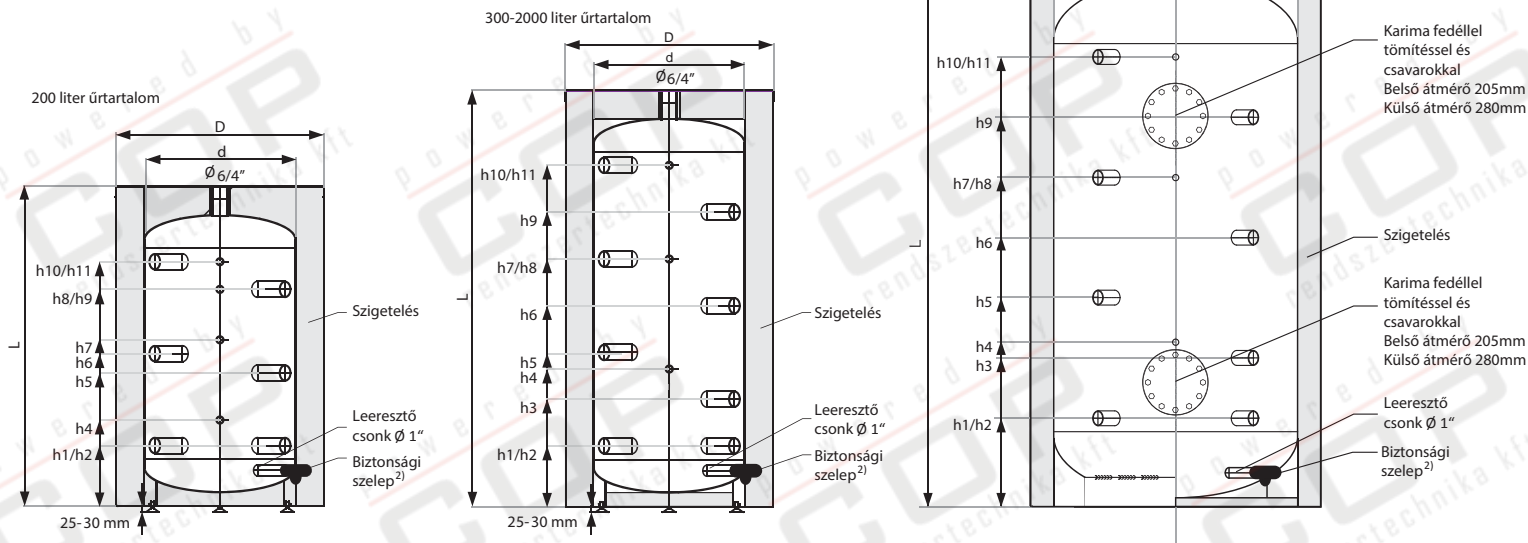


BT fűtő és/vagy hűtő puffer tároló

Szénacél tároló belső felületvédelem nélkül, hőcserélő nélkül, 8-9 csatlakozóval (rétegvíz tároló)

Szénacél puffertároló szigeteléssel, fűtési rendszerekhez, csőkiigó nélkül (behegesztett hőcserélő nélkül). Leggyakoribb felhasználása napkollektoros, hőszivattyús, gázmotoros rendszerek esetén.

Kivitel: belső felületvédelem nélkül, kívülről korróziógátló festéssel ellátva, ennek megfelelően közvetlen tároló csatlakoztatás esetén zárt rendszerű melegvízes fűtési rendszerek üzemeltetéséhez készült. Mindegyik űrtartalom esetén BM 6/4" csatlakozások (kivétel hőcserélők), így a kisebb tárolók is ideálisak nagy térfogatú rendszerhez is. Szigetelés 400 liter űrtartalomig poliuretán keményhab szigetelés, 500 litertől levehető PU-hab szigetelés, skay borítással.

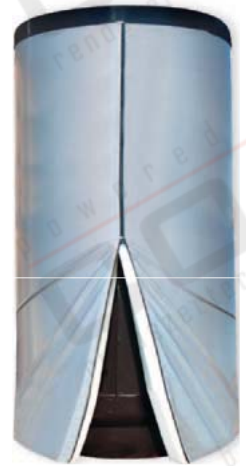

TÍPUS		BT 200	BT 300	BT 400	BT 500	BT 800	BT 1000	BT 1500*	BT 2000	BT 3000	BT 4000	BT 5000
Névleges űrtartalom	l	200	300	380	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Max. üzemi nyomás	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
h1- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	220	220	225	250	250	330	385	410	445	445
h2- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	220	220	225	250	250	330	385	410	445	445
h3- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	-	390	450	460	435	500	705	660	725	760
h4- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm	315	500	575	620	570	915	800	825	790	920
h5- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	485	560	680	690	620	740	1015	930	1040	910
h6- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	555	730	905	920	820	980	1325	1205	1360	1140
h7 10)		mm	605	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480	1680	1365
h8- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm	785	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480	1680	1365
h9- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	785	1070	1365	1385	1215	1485	1950	1755	1995	1605
h10- Fűtővíz	- Ø 6/4"	mm	885	1235	1580	1615	1410	1730	2260	1800	2310	1840
h11- Merülőhüvely/hőmérő	- Ø 1/2"	mm	885	1235	1580	1615	1410	1730	2260	1800	2310	1840
L	mm	1105	1370	1830	1905	1730	2050	2700*	2380	2750	2355	2855
d	mm	550	550	550	600	790	790	900*	1100	1250	1600	1600
D	mm	670	670	700	800	990	990	1100*	1300	1450	1800	1800
Nettó súly (tömeg)	kg	60	75	90	105	125	150	210	235	300	380	440

* nincs benne az alapárban

- Csatlakozók a tároló frontvonalához képest 45° szöglettel kivitelvezve jobb és bal oldalon.

- 380 liter űrtartalom esetén a tároló állítható lábakkal rendelkezik, nagyobb űrtartalom esetén karimán áll.